

FILM PLASTIQUE DE PROTECTION AVEC RUBAN ADHÉSIF

CARACTÉRISTIQUES

- Facilité de réglage dans la surface sur laquelle il est appliqué par chargement électrostatique du film.
- Peut être facilement déchiré, permettant une **coupure droite et uniforme**.
- **Résistance aux températures élevées** dans les cabines de séchage.
- Possibilité d'être produit en **différentes largeurs et longueurs**.
- En décoration, **protection très rapide** des surfaces qui ne vont pas être peintes.
- **Évite le problème de pulvérisation** pour la peinture du véhicule.



Ruban adhésif de masquage lié avec un film en polyéthylène d'haute densité (HDPE) traité avec une charge électrostatique s'adaptant à la surface sur laquelle est appliqué afin de rendre beaucoup plus facile les applications de masquage.

Le produit peut être servi avec :

- Différentes longueurs en plastique disponibles (22,5 m et 25 m).
- Différentes largeurs de la bande de papier disponibles (18 mm et 24 mm).
- Possibilité d'utiliser des rubans de masquage (60, 80, 100, 150 ou 160°C), rubans Washi (100 ou 120°C) ou même des rubans adhésif toilés.

COMPOSITION DU PRODUIT



TYPE DE RUBAN
Ruban adhésif de masquage

TYPE DE PLASTIQUE
HDPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ADHESIVE PROPERTIES	VALUES
Ø intérieur du rouleau de carton	38 mm
Pliage anglais	Demitube entièrement plié
Densité du plastique	0.950 g/cm ³
Épaisseur totale du plastique	35 µm
Traitement corona	36-44 dyns

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques dans des conditions de température, surface d'application et différentes charges déterminées par norme. L'utilisateur du produit devra déterminer, à partir d'un test sur le ruban et la surface d'application, si le ruban est capable de donner réponse à leur besoin. Au cas où vous auriez besoin d'aide ATyT vous donnera des conseils professionnels indiquant quel ruban adhésif convient le plus sur votre application.




APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour la **protection en peinture industrielle**.
- Fortement recommandé pour **les secteurs de la décoration et de l'automobile**.
- Idéal pour les travaux de peinture sur les murs intérieurs ou extérieurs.
- Couvre tout pour la protection des cadres, plinthes, portes, masquage de véhicules, etc.



Il est essentiel que la surface d'application soit propre, sèche, exempte de graisse et d'huile. Le ruban doit être appliqué avec une certaine pression. En cas d'appliquer une pression insuffisante, le ruban sera affecté sur ses propriétés et son apparence.

PRÉSENTATION HABITUELLE

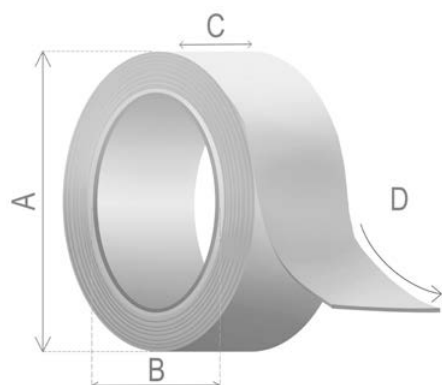

Diamètre extérieur (A)	60 mm				65 mm			
Diamètre du tube (B)	38 mm							
Largeur (C)	35 cm	60 cm	90 cm	120 cm	180 cm	260 cm	360 cm	
Longueur (D)	22,5 m				25 m			

Toute autre longueur et largeur est disponible sur demande. Regardez les conditions. Le produit peut être fourni avec une multitude de types de présentation (voir conditions). Entre autres, nous soulignons: la personnalisation du tube, l'emballage en plastique personnalisé, l'ensage et l'étiquetage personnalisé du ruban.



CONDITIONS DE STOCKAGE

Pour une meilleure conservation des propriétés, le produit doit être conservé dans son emballage original, à une température entre 20 et 30° C, à l'abri de l'exposition solaire directe et l'humidité. Il est recommandé utiliser le produit dans les 24 mois suivants de sa réception.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ATyT S.L. recommande que les surfaces de contact soient exemptes de graisse, d'huile, de poussière ou de toute autre substance antiadhésive.

Les données techniques ne sont pas une garantie légale liée à certaines propriétés, en raison de nombreuses influences pouvant survenir lors de la manipulation du produit.

Avant de son utilisation, le client doit évaluer l'adéquation du produit à son usage spécifique et assumer tous les risques et responsabilités liés à telle utilisation.

