

BANDE ADHÉSIVE D'ARRACHAGE

CARACTÉRISTIQUES


- Devient un moyen efficace d'appliquer une solution d'arrachage, facile à utiliser et appliquer et à moindre coût, sur tout type d'emballage.
- Sert d'élément publicitaire en cas d'utilisation du produit imprimé.
- Utilisation simple et intuitive du produit.
- Principalement utilisé sur les machines d'emballage automatiques, constituant une excellente solution adhésive si une vitesse de travail rapide est requise.
- Permet une méthode d'ouverture facile, pratique et propre, sans affaiblir la résistance du paquet.
- Le produit est **certifié pour une utilisation en contact avec les aliments (FDA - Certificat alimentaire européen n° 10/2011)**.
- Le support de produit peut être fourni en 10 couleurs différentes.
- Le produit, **disposant de la certification REACH est donc conforme au règlement européen (CE) n° 1907/2006**.



La bande d'arrachage auto-adhésive est composée d'un support en polypropylène mono-orienté (MOPP) enduite d'un adhésif acrylique offrant un haut niveau d'adhésion sur différents types de surfaces avec la possibilité d'imprimer le support avec le message de votre choix et étant disponible sur une large gamme de dimensions (en largeur et longueur).

Ce type de produit est conçu pour être principalement utilisé dans la déchirure de tout type de paquets emballés tels comme les paquets de cigarettes, les barres de chocolat, enveloppes ou l'ouverture d'emballages de biscuits, bonbons, chewing-gums, etc. offrant à l'utilisateur un moyen facile d'ouvrir ce type d'emballages.

Couleurs du support disponibles:



ARGENT

OR

COMPOSITION DU PRODUIT



SUPPORT
Film MOPP

TYPE D'ADHÉSIF
Acrylique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES	VALEURS	MÉTHODE
Grammage de l'adhésif	12 g/m ²	INTERNE
Grammage total	33 g/m ²	INTERNE
Épaisseur du support	26 µm	ASTM D-3652
Épaisseur totale	35 µm	ASTM D-3652
Résistance à traction	78,4 N/cm	ASTM D-3759
Allongement à rupture	30 %	ASTM D-3759
Adhésion à l'acier	2,45 N/25mm	ASTM D-3330
Tension au déroulement	0,1 N/25mm	ASTM D-3330
Rang de température d'application	[+10°C - +40°C]	INTERNE

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques dans des conditions de température, surface d'application et différentes charges déterminées par norme. L'utilisateur du produit devra déterminer, à partir d'un test sur le ruban et la surface d'application, si le ruban est capable de donner réponse à leur besoin. Au cas où vous auriez besoin d'aide ATyT vous donnera des conseils professionnels indiquant quel ruban adhésif convient le plus sur votre application.






APPLICATIONS

- Appliqué dans tout secteur industriel ayant besoin d'une utilisation intensive dans l'emballage d'enveloppes et de récipients tels que les paquets de cigarettes, chocolats, enveloppes ou emballages de biscuits, de bonbons, chewing-gums, etc.
- Servit en format spool avec une longueur maximale de 120 000 m.
- Offre une solution adaptée pour son application sur des supports flexibles orientés vers le conditionnement de produits alimentaires et/ou consommables.
- Utilisation intensive dans l'industrie pharmaceutique.



Il est essentiel que la surface d'application soit propre, sèche, exempte de graisse et d'huile. Le ruban doit être appliqué avec une certaine pression. En cas d'appliquer une pression insuffisante, le ruban sera affecté sur ses propriétés et son apparence.

PRÉSENTATION HABITUELLE

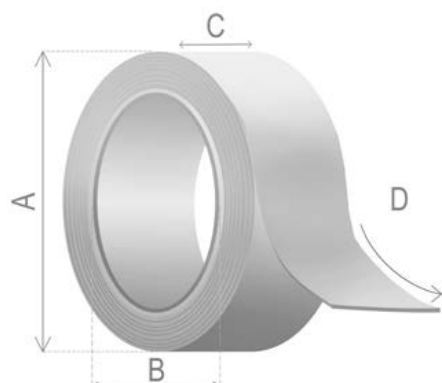

Diamètre extérieur (A)	178 mm		192 mm		209 mm	
Diamètre du tube(B)	36 mm					
Largeur (C)	1,6 mm	2 mm	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm
Longueur (D)	8.000 m		10.000 m		12.000 m	

Toute autre longueur et largeur est disponible sur demande. Regardez les conditions. Le produit peut être fourni avec une multitude de types de présentation (voir conditions). Entre autres, nous soulignons: la personnalisation du tube, l'emballage en plastique personnalisé, l'ensagé et l'étiquetage personnalisé du ruban.



CONDITIONS DE STOCKAGE

Pour une meilleure conservation des propriétés, le produit doit être conservé dans son emballage original, à une température entre 20 et 30° C, à l'abri de l'exposition solaire directe et l'humidité. Il est recommandé utiliser le produit dans les 24 mois suivants de sa réception.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ATyT S.L. recommande que les surfaces de contact soient exemptes de graisse, d'huile, de poussière ou de toute autre substance antiadhésive.

Les données techniques ne sont pas une garantie légale liée à certaines propriétés, en raison de nombreuses influences pouvant survenir lors de la manipulation du produit.

Avant de son utilisation, le client doit évaluer l'adéquation du produit à son usage spécifique et assumer tous les risques et responsabilités liés à telle utilisation.

